1. NP

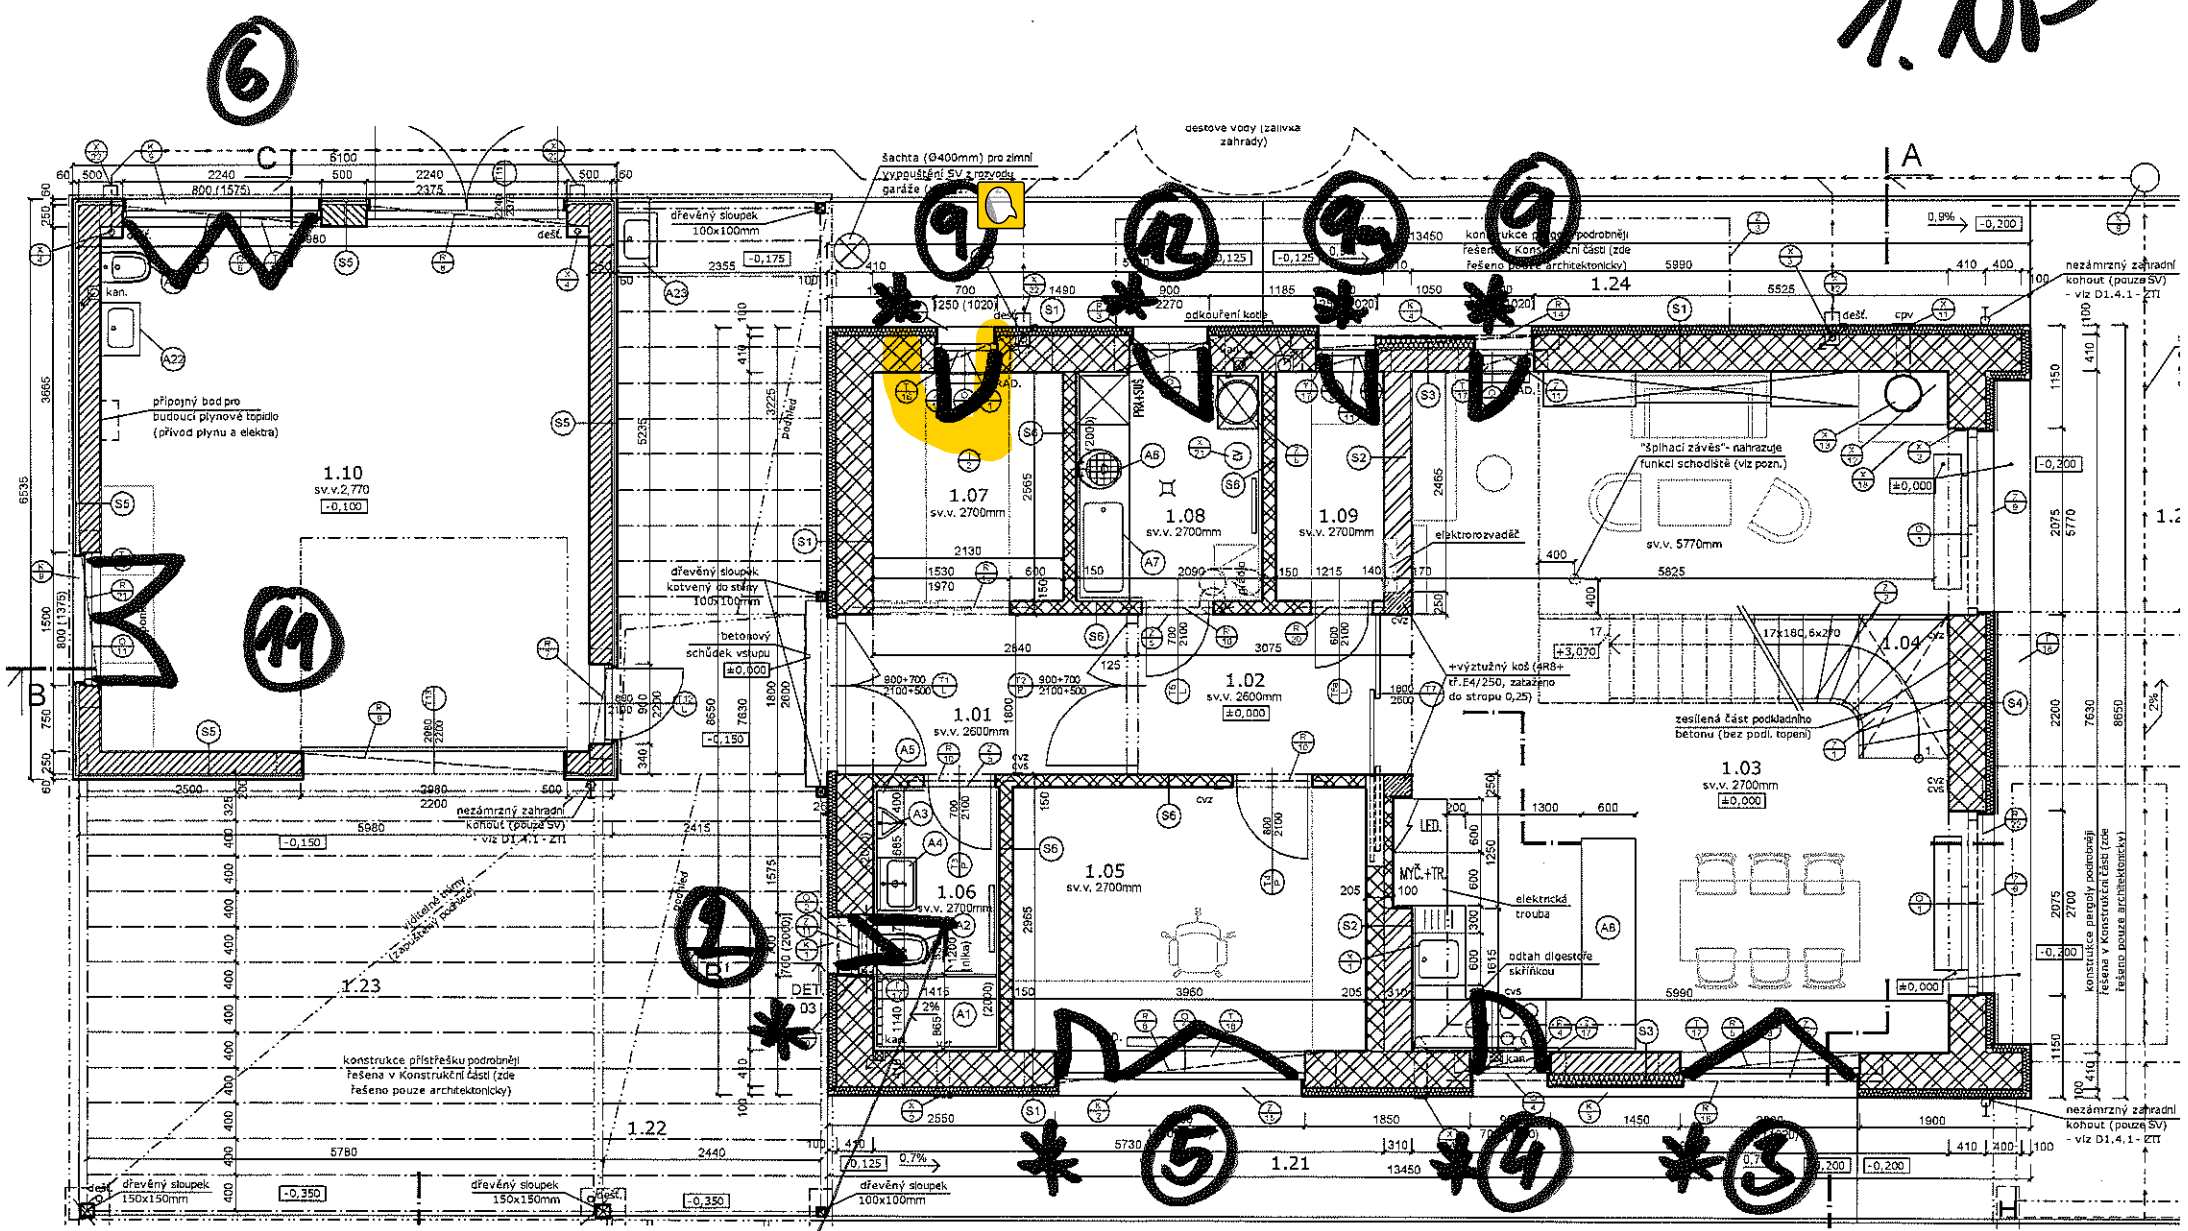

* Bezpečnostní magnet

Pákový ovladač

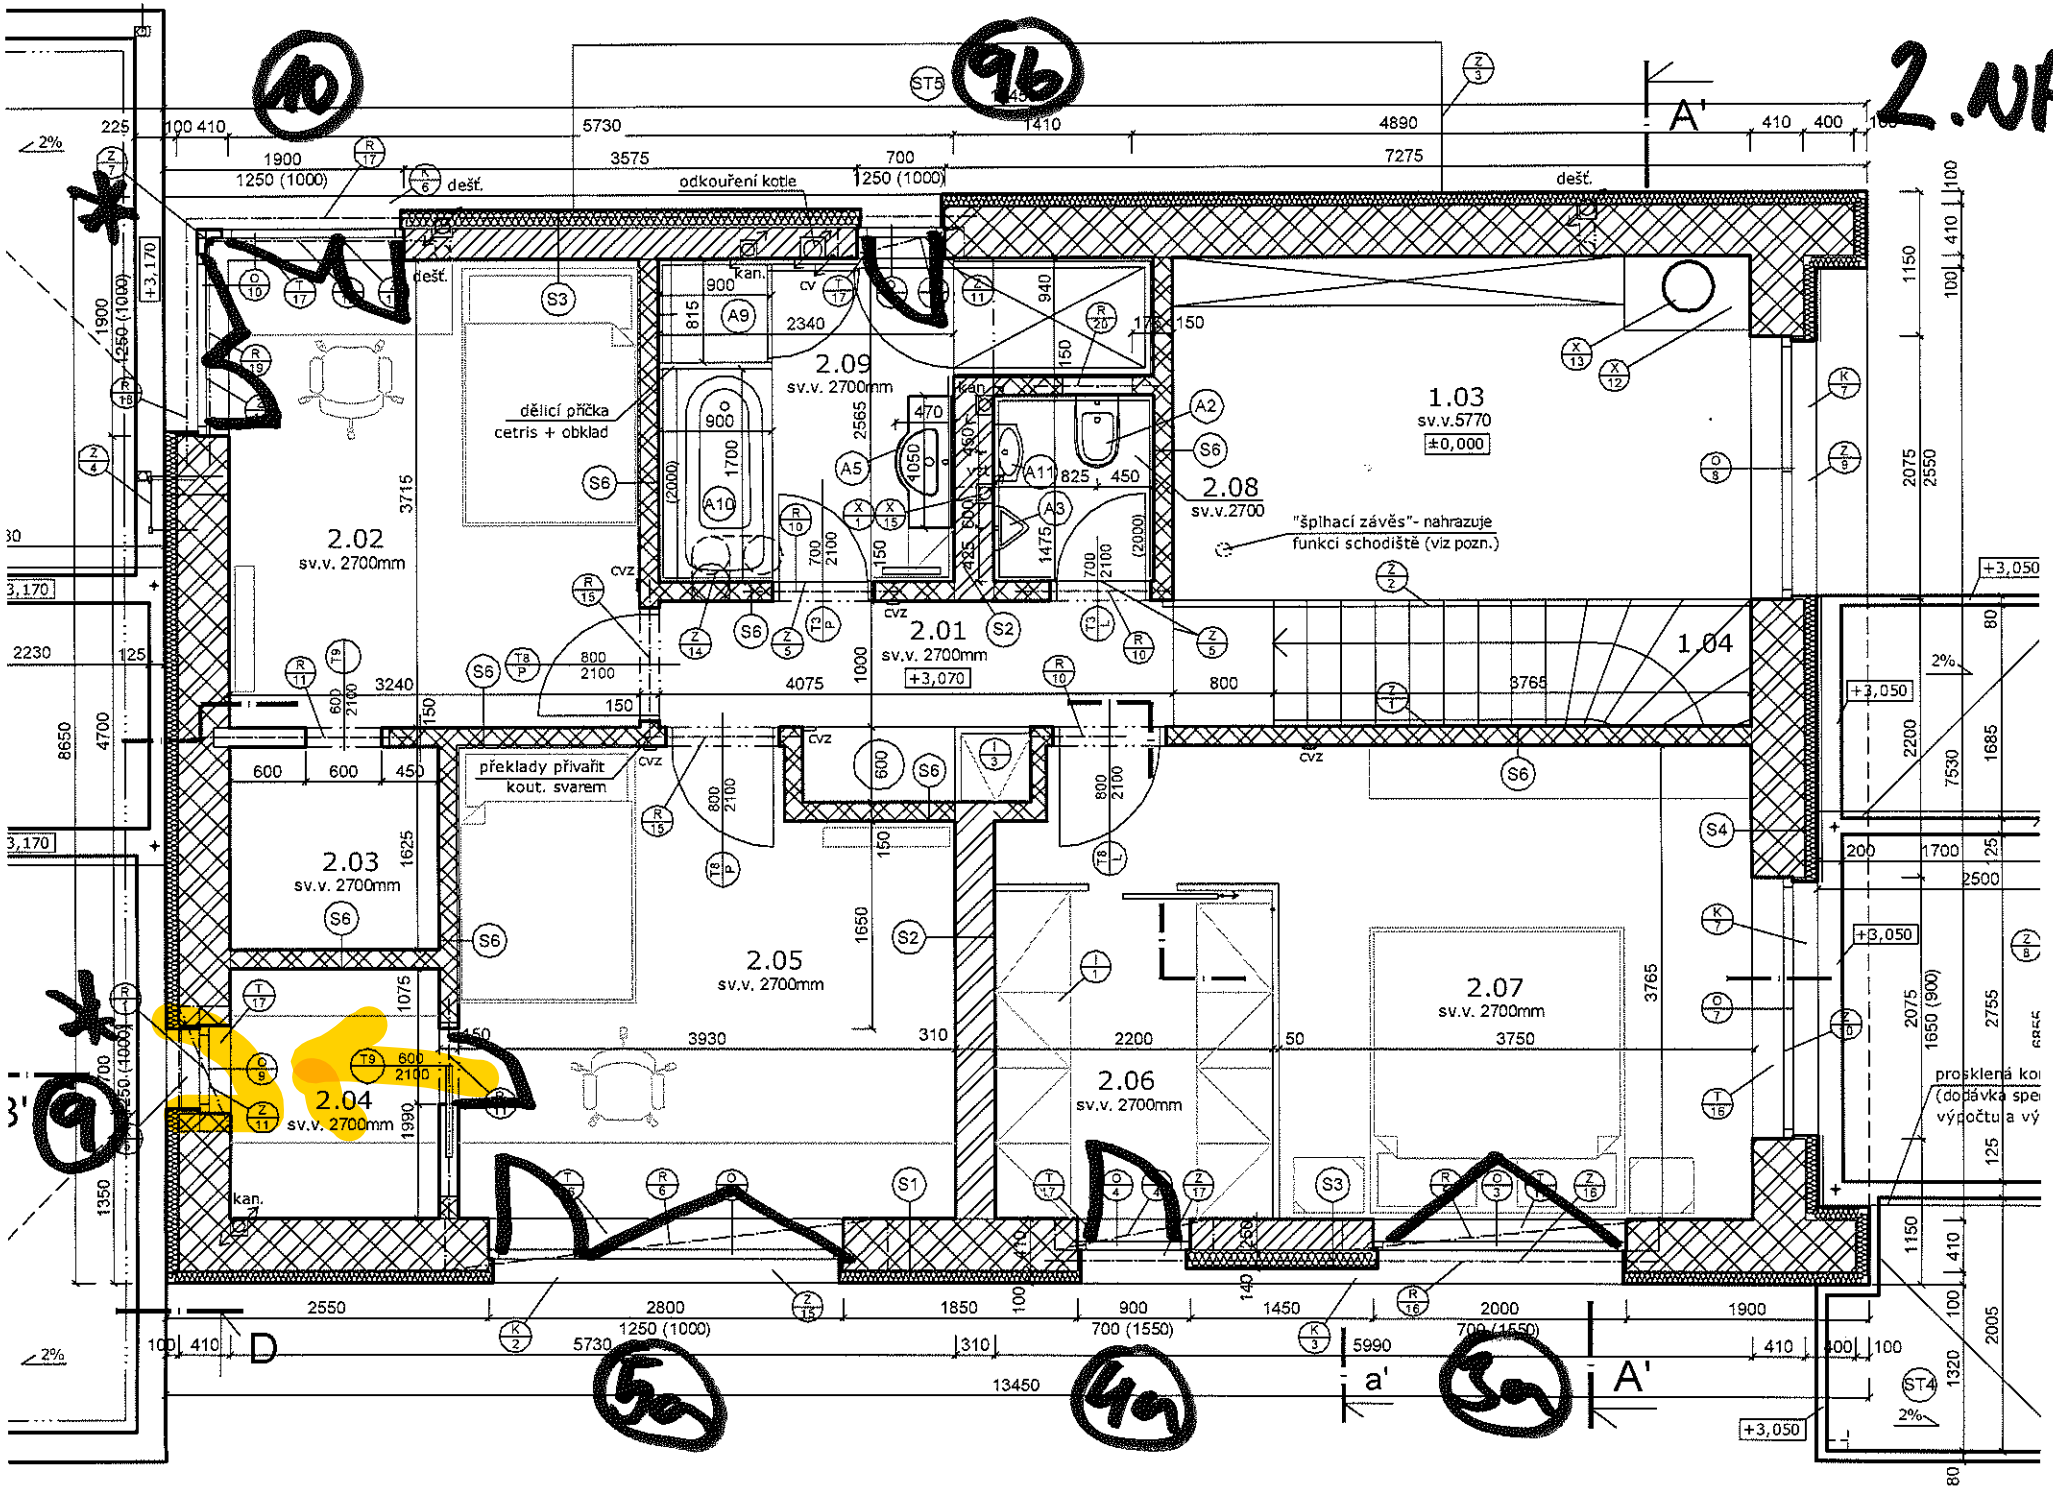
2.NP
2.02
sv.v. 2700mm
2.03
sv.v. 2700mm
2.04
sv.v. 2700mm
2.05
sv.v. 2700mm
2.06
sv.v. 2700mm
2.07
sv.v. 2700mm
2.08
sv.v.2700
2.09
sv.v. 2700mm
2.01
sv.v. 2700mm
+3,070
1.03
sv.v.5770
±0,000
1.04
dělicí příčka
cetris + obklad
překlady přivařit
kout. svarem
odkouření kotle
"šplhací závěs"- nahrazuje
funkci schodiště (viz pozn.)
dešť.
kan.
cvz
A'
a'
D
+3,050
+3,170